



2アナログ入力、6接点入力基板 回路図・外形図

2021年 4月 20日
apisテクノロジー株式会社

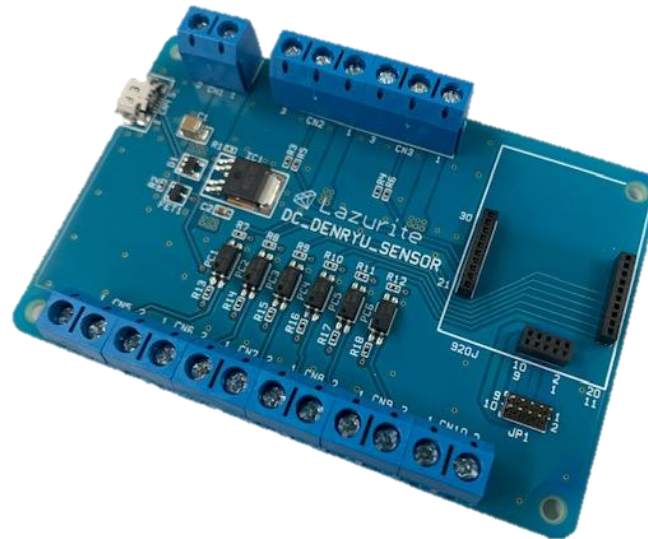

機能概要

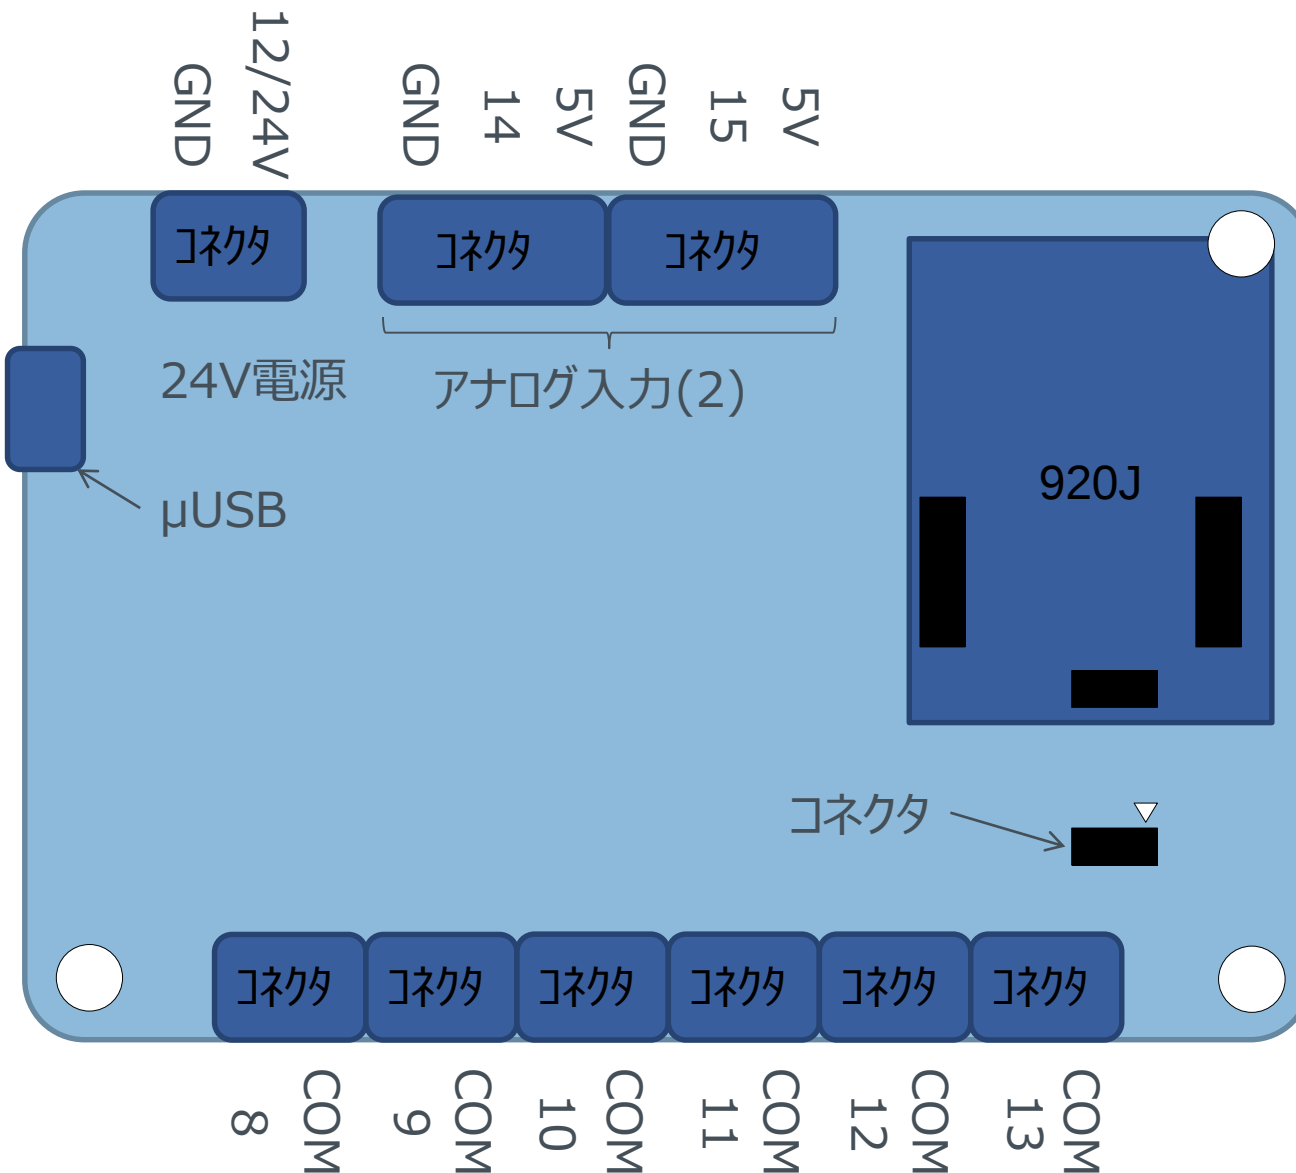

端子	機能
14	DC電流センサ入力 analogRead(14)で読出し可
15	DC電流センサ入力 analogRead(15)で読出し可
8	24V PLCセンサ接続端子 digitalRead(8)で読出し可
9	24V PLCセンサ接続端子 digitalRead(9)で読出し可
10	24V PLCセンサ接続端子 digitalRead(10)で読出し可
11	24V PLCセンサ接続端子 digitalRead(11)で読出し可
12	24V PLCセンサ接続端子 digitalRead(12)で読出し可
13	24V PLCセンサ接続端子 digitalRead(13)で読出し可
12/24V	電源用12V/24V入力端子
5V	DC電流センサ用5V出力端子
GND COM	GND端子(0V)
μUSB	動作確認用電源 (DC電流センサのみ)
コネクタ	Lazurite mini writer用コネクタ シリアル出力・プログラム書き込み等

基板配置(イメージ)

